



D-Link®
Building Networks for People

آونگ
نمایندگی رسمی خدمات

نمایندگی رسمی محصولات دی-لینک در ایران

xDSL
MODEM ROUTER



نمایندگی رسمی محصولات دی-لینک در ایران

آونگ




www.avang.ir

پورت FXS

یک پورت تلفن (RJ-11) است که جهت اتصال دستگاه های آنالوگ مورد نظر مثل (تلفن، فکس، PBX) به مودم برای ارتباطات VoIP یا VoLTE مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده پورت USB در مودم روتر

- **اشتراک گذاری فایل ها در شبکه**
با اتصال هارد به پورت USB می توان اطلاعات روی هارد را با تمام سیستم های درون شبکه به اشتراک گذاشت.
- **اشتراک گذاری پرینتر در شبکه**
می توان پرینتر را از طریق پورت USB و بعد از انجام تنظیمات لازم در شبکه به اشتراک گذاشت.
- **استفاده از دانگل های 4G/3G**
در سفر یا در مکان هایی که به اینترنت ADSL دسترسی وجود ندارد، در صورتی که یک دانگل 4G/3G (وسیله ای که سیمکارت در آن قرار می گیرد تا از اینترنت آن استفاده شود) به پورت USB وصل شود، دیگر سیستم های موجود در شبکه می توانند از اینترنت به اشتراک گذاشته شده استفاده کنند.

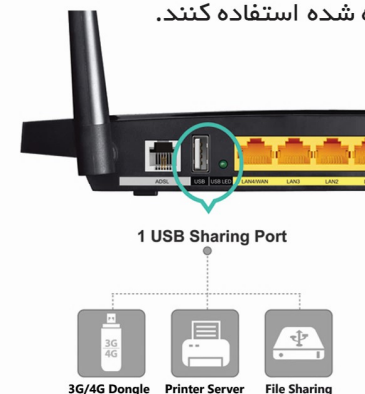

نمایندگی رسمی محصولات دی-لینک در ایران

آونگ

جدول مقایسه ای D-LINK xDSL MODEM ROUTERS

WIRELESS N

WIRELESS AC



DSL-2730U



DSL-124



DSL-2740U



DSL-2750U



DSL-2790U



DSL-224



DSL-G2252



DSL-2877AL



DSL-G2452DG



DSL-2888A

Single Band Wireless N 150Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Single Band Wireless N 300Mbps	Dual Band Wireless AC 750Mbps	Dual Band Wireless AC 1200Mbps	Dual Band Wireless AC 1600Mbps	تکنولوژی سرعت شبکه بی سیم
ADSL2+	ADSL2+	ADSL2+	ADSL2+	ADSL2+	ADSL2+ VDSL2	ADSL2+ VDSL2	ADSL2+	ADSL2+ VDSL2	ADSL2+ VDSL2	ADSL2+ VDSL2
1x5dBi External	2x5dBi External	2x5dBi External	2x5dBi External	2x5dBi External	2x5dBi External	2xMIMO Internal	3x5dBi External	2x9dBi External	3xMIMO External	تعداد و قدرت آنتن
3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo LAN/WAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo WAN/LAN	3x10 /100 Mbps 1xCombo WAN/LAN	4xGigabit 1xGigabit WAN	4xGigabit 1xGigabit WAN	تعداد و نوع پورت های شبکه
—	—	—	1x2.0	1x2.0	—	1x2.0	1x2.0	1x2.0 1x3.0	2x2.0	تعداد پورت های USB
—	—	—	File Share 3G/4G Dongle	File Share 3G/4G Dongle	—	File Share 3G/4G Dongle	File Share 3G/4G Dongle	File Share 3G/4G Dongle	File Share 3G/4G Dongle	عملکرد پورت USB
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	تعداد پورت های FXS