

## راهنمای بروزسانی فریمور مودم روتر مدل **D-Link DWR-M961V**



## مقدمه


در این راهنما، نحوه بروزرسانی فریمور (Firmware) مودم روتر نتریت مدل DWR-M961V به صورت گام به گام توضیح داده شده است. با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید فریمور (Firmware) مودم خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید و از بهبودهای جدید بهره‌مند شوید.

## پیش‌نیازها

۱. **اتصال اینترنت پایدار :** برای بارگیری (Download) فریمور (Firmware) جدید و جلوگیری از قطع ارتباط در زمان بروزرسانی.
۲. **کامپیوتر متصل به مودم :** برای انجام مراحل از طریق پنل مدیریت مودم.
۳. **دسترسی به صفحه تنظیمات مودم :** نام کاربری و رمز عبور تنظیمات مودم را داشته باشید.
۴. **پشتیبان‌گیری (Back up) اطلاعات مودم (اختیاری) :** بهتر است پیش از بروزرسانی (Update) ، تنظیمات مودم خود را پشتیبان‌گیری کنید.

## مرحله اول : بارگیری (Download) آخرین نسخه فریمور (Firmware)

➤ مرورگر خود را باز کنید و به وبسایت رسمی شرکت آونگ ([avang.ir](http://avang.ir)) وارد شوید.

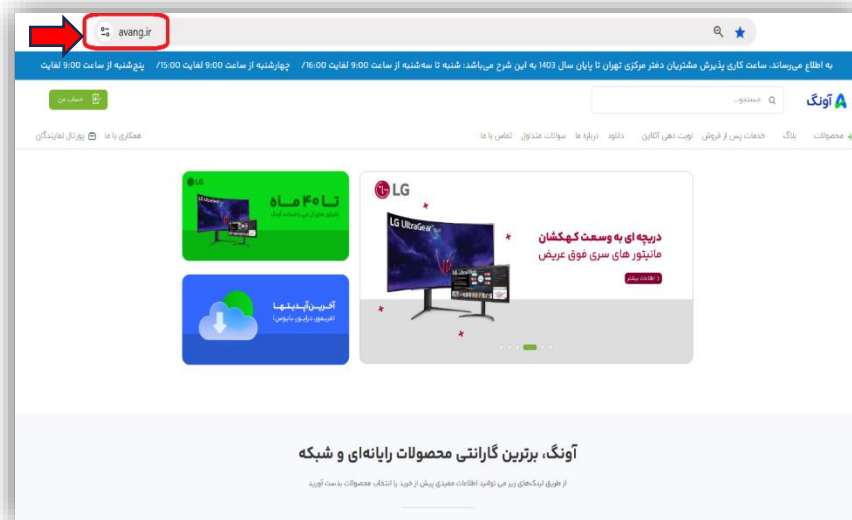

➤ در صفحه اصلی وبسایت، بروی آخرین آپدیتها (فریمورها درایور، بایوس) را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

➤ در این بخش، آخرین نسخه فریمورهای برند "نتربیت و دی لینک" موجود می باشد.



### پیدا کردن مدل مودم و بارگیری (Download) فایل فریمور (Firmware)

- پس از ورود به بخش بارگیری آخرین فریمورها، با پیمایش کردن (اسکرول کردن) صفحه به سمت پایین، مدل مودم مورد نظر خود را پیدا کنید.
- مطابق تصویر زیر، می‌توانید با کلیک روی گزینه "**فریمور مودم DWR M961V**" فایل فریمور (Firmware) مودم خود را دریافت کنید.




### مرحله دوم: ورود به تنظیمات مودم

۱. مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس IP مودم (۱۹۲.۱۶۸.۱.۱) را در نوار آدرس وارد کنید.




۲. نام کاربری و رمز عبور تنظیمات مودم

➤ برای دسترسی به صفحه تنظیمات مودم، نام کاربری و رمز عبور پیش فرض بر روی برچسبی که در پشت دستگاه قرار دارد لطفا پشت دستگاه را همانند تصویر مقابل بررسی کنید .

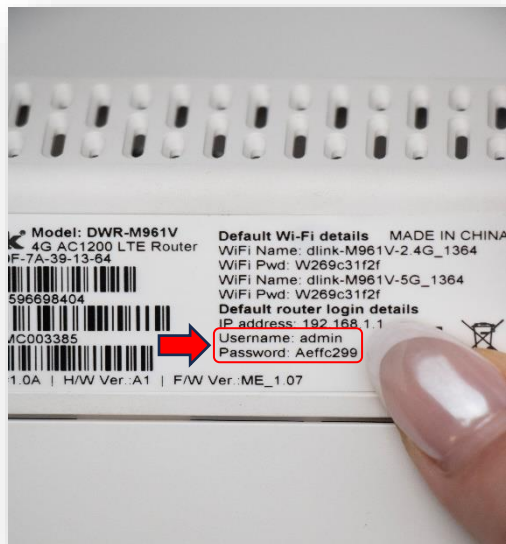


### مرحله سوم: شروع فرآیند بروزرسانی (Update)



۱. پس از ورود به پنل مدیریت مودم، روی سربرگ "More" کلیک نمایید.

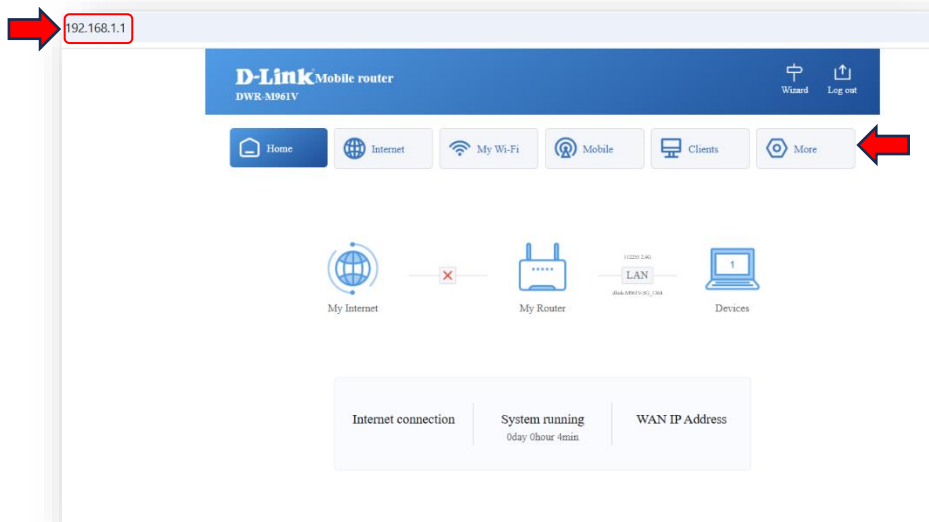

۲. پس از ورود به بخش "More" روی گزینه "Upgrade" کلیک نمایید.

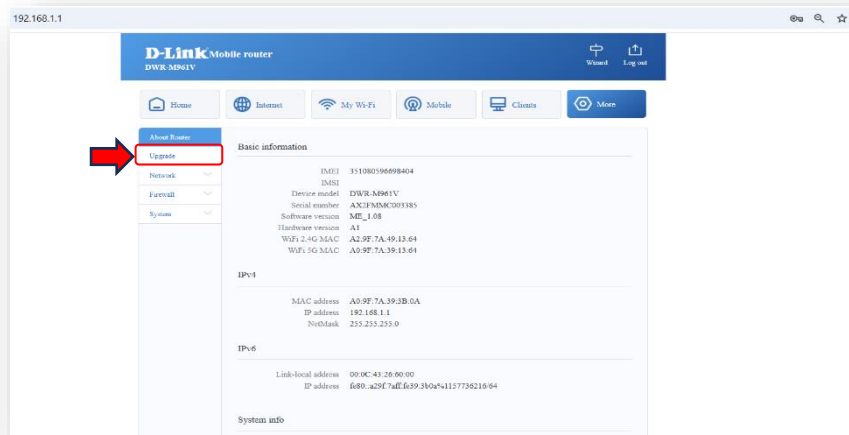



۳. روی کادر سفید رنگ مشخص شده کلیک کنید و فایل فریموری (Firmware) را که بارگیری (Download) کرده‌اید، را انتخاب کنید.

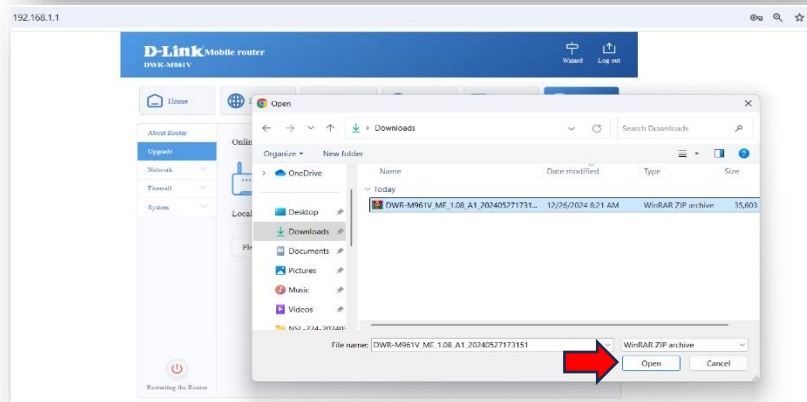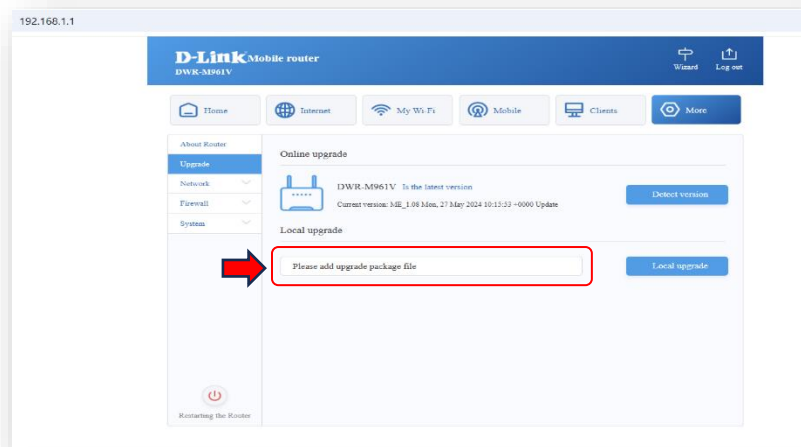

۴. سپس روی گزینه "**Local update**" کلیک کنید تا فرآیند بروزرسانی آغاز شود.

**توجه:** هنگام آپدیت به هیچ عنوان مودم را خاموش نکنید و اینترنت را قطع نکنید. این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

➤ پس از اتمام فرآیند بروزرسانی مودم به صورت خودکار راه اندازی مجدد (Reset) می شود.

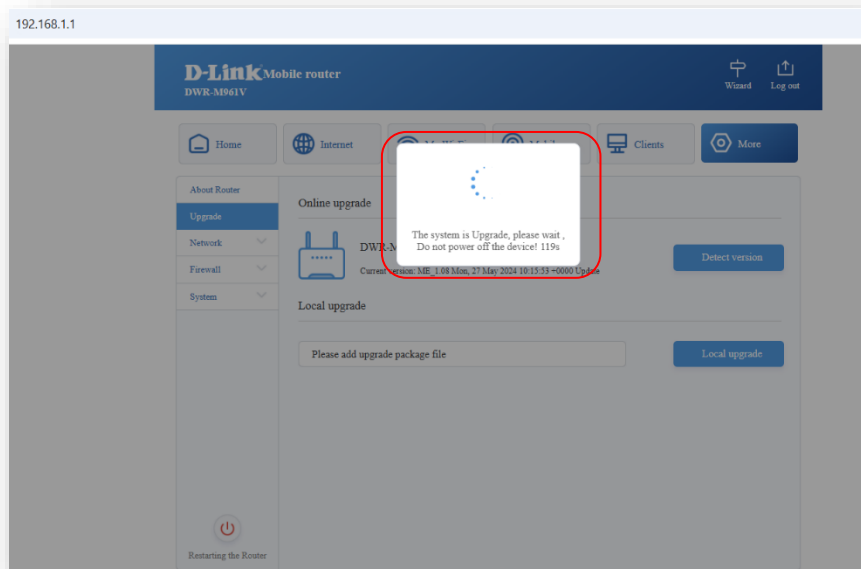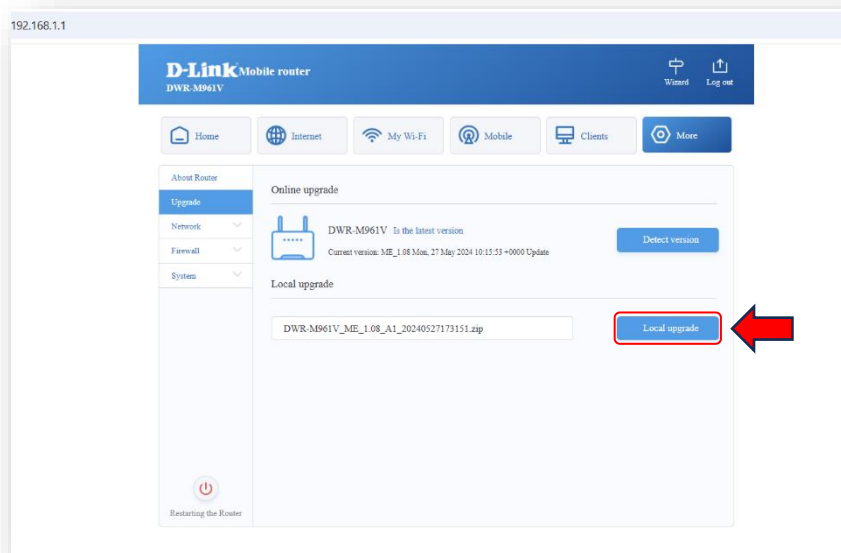

## مرحله چهارم: راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

**توجه:** پس از اتمام به روز رسانی، لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه به صورت سخت افزاری نگه دارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد و بروزرسانی (Update) به خوبی روی دستگاه اعمال گردد.



در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.