


تنظیمات وایرلس مودم Neterbit NWR-920M

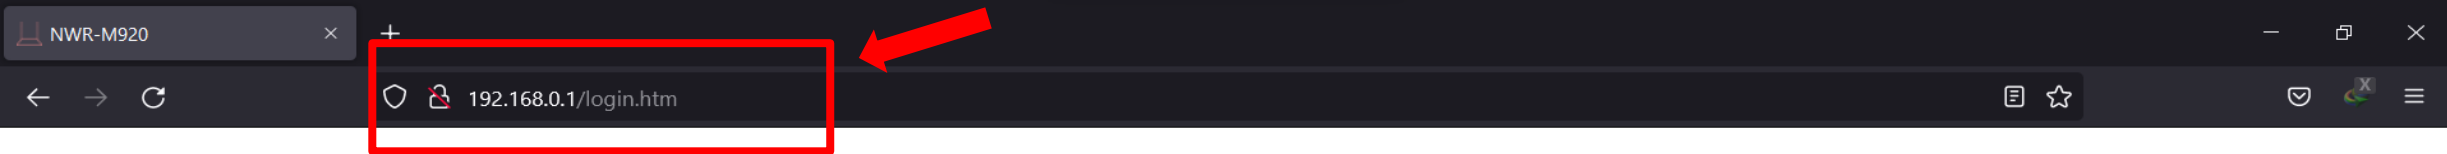

neterbit

Model Name: NWR-M920

Hardware Version: A1

Firmware Version: IR_05

admin

.....

Login

ابتدا از طریق کابل LAN و یا از طریق WIFI به مودم متصل شوید.
یک مرورگر مانند Chrome, Mozilla, Edge را باز کنید و در داخل نوار آدرس 192.168.0.1 را وارد میکنیم و با یوزر admin و پسورد admin وارد تنظیمات مودم شوید.

COPYRIGHT © All Rights Reserved.

This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Router. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE by click the item value of WAN Access type.

IPv4

IPv6

Status

Bridge Vlan

Connect name: WAN1

Enable:

WAN Access Type: Dynamic IP (DHCP)

MTU: 1500 (1280-1500 bytes)

Option 43:

Clone MAC Address: 000000000000 [Clone MAC](#)

Enable VLAN:

Save & Apply

وارد سربرگ setting شوید و گزینه 2.4GWIFI را انتخاب کنید.



HW:A1 FW:IR_05



Home



Wizard



Settings



Features



Management



Logout



WAN



Mobile network



Operation Mode



2.4G WiFi



LAN



VPN

This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Router. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.

- Basic
- Security
- ACL
- Site Survey
- WPS

Disable Wireless LAN Interface:

Country or Region: IRAN

Band: 2.4 GHz (B+G+N)

Mode: AP

Multiple AP

SSID: Neterbit_02D415

Channel Width: 20/40MHz

Channel Number: Auto

BroadcastSSID: On

WMM: On

Data Rate: Auto

Associated Clients: Show Active Clients

Enable Universal Repeater Mode:

در زیر گزینه Basic در قسمت SSID
میتوانید نام شبکه وایرلس خود را تغییر دهید
و تنظیمات را ذخیره کنید.

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA2/WPA3 using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

Select SSID: Root AP - Neterbit_02D415

Encryption: WPA2-WPA3-MIXED

Authentication Mode: Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)

WPA2 Cipher Suite: TKIP AES

Management Frame Protection: none capable required

Pre-Shared Key Format: Passphrase

Pre-Shared Key:

Save & Apply Reset

در زیر گزینه Security ابتدا Encryption روی گزینه آخر قرار دهید سپس در قسمت Pre-Shared Key مطابق شکل پسورد مورد نظر برای شبکه وایرلس خود را وارد نمایید و تنظیمات را ذخیره کنید.