

neterbit



Neterbit NSL-224

آموزش آپگرید مودم



آونگ، نماینده برترین برندهای رایانه



https://avang.ir



حساب من

جستجو...



همکاری با ما پورتال نمایندگان

بلاگ خدمات پس از فروش نوبت دهی آنلاین دانلود درباره ما تماس با ما

محصولات

تا 40 ماه مانیتور های ال جی با ضمانت آونگ

آخرین آپدیتها (فریمور، درایور، بایوس)

- نرم افزارهای کاربردی
- کاتالوگ و بروشور
- به روز رسانی
- دفترچه راهنما و تنظیمات محصول



neterbit بالاترین سرعت اینترنت ثابت مودم VDSL نتربیت مدل NSL-224

وارد سایت www.avang.ir شوید و از نوار منو گزینه **دانلود** و بعد زیر گزینه **به روز رسانی** را انتخاب کنید.

آونگ، برترین گارانتی محصولات رایانه‌ای و شبکه

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اطلاعات مفیدی پیش از خرید یا انتخاب محصولات بدست آورید



Neterbit-224-20230109.img
Completed — 2.4 MB
Show all downloads

DWA-548 درایور

مودم روتر نتر بیت مدل NSL-224

فریمور مربوط به محصول NSL-224 را روی سیستم دانلود کنید.

دانلود فریمور محصول NSL-224




دفترچه راهنمای محصول

مودم روتر 4G نتر بیت NWR – M920

دانلود فریمور محصول NWR – M920



Product Page: NSL-224 Firmware Version: IR_1.00



LOGIN

Input username and password

Username : admin


Password :

login

BROADBAND

با کابل Lan مودم را به سیستم وصل کنید.
یک مرورگر مانند Chrome،Edge،Firefox باز کنید.
در قسمت نوار آدرس آی پی 192.168.1.1 را وارد کنید.
در قسمت پسورد admin را وارد کنید و سپس Login کنید.



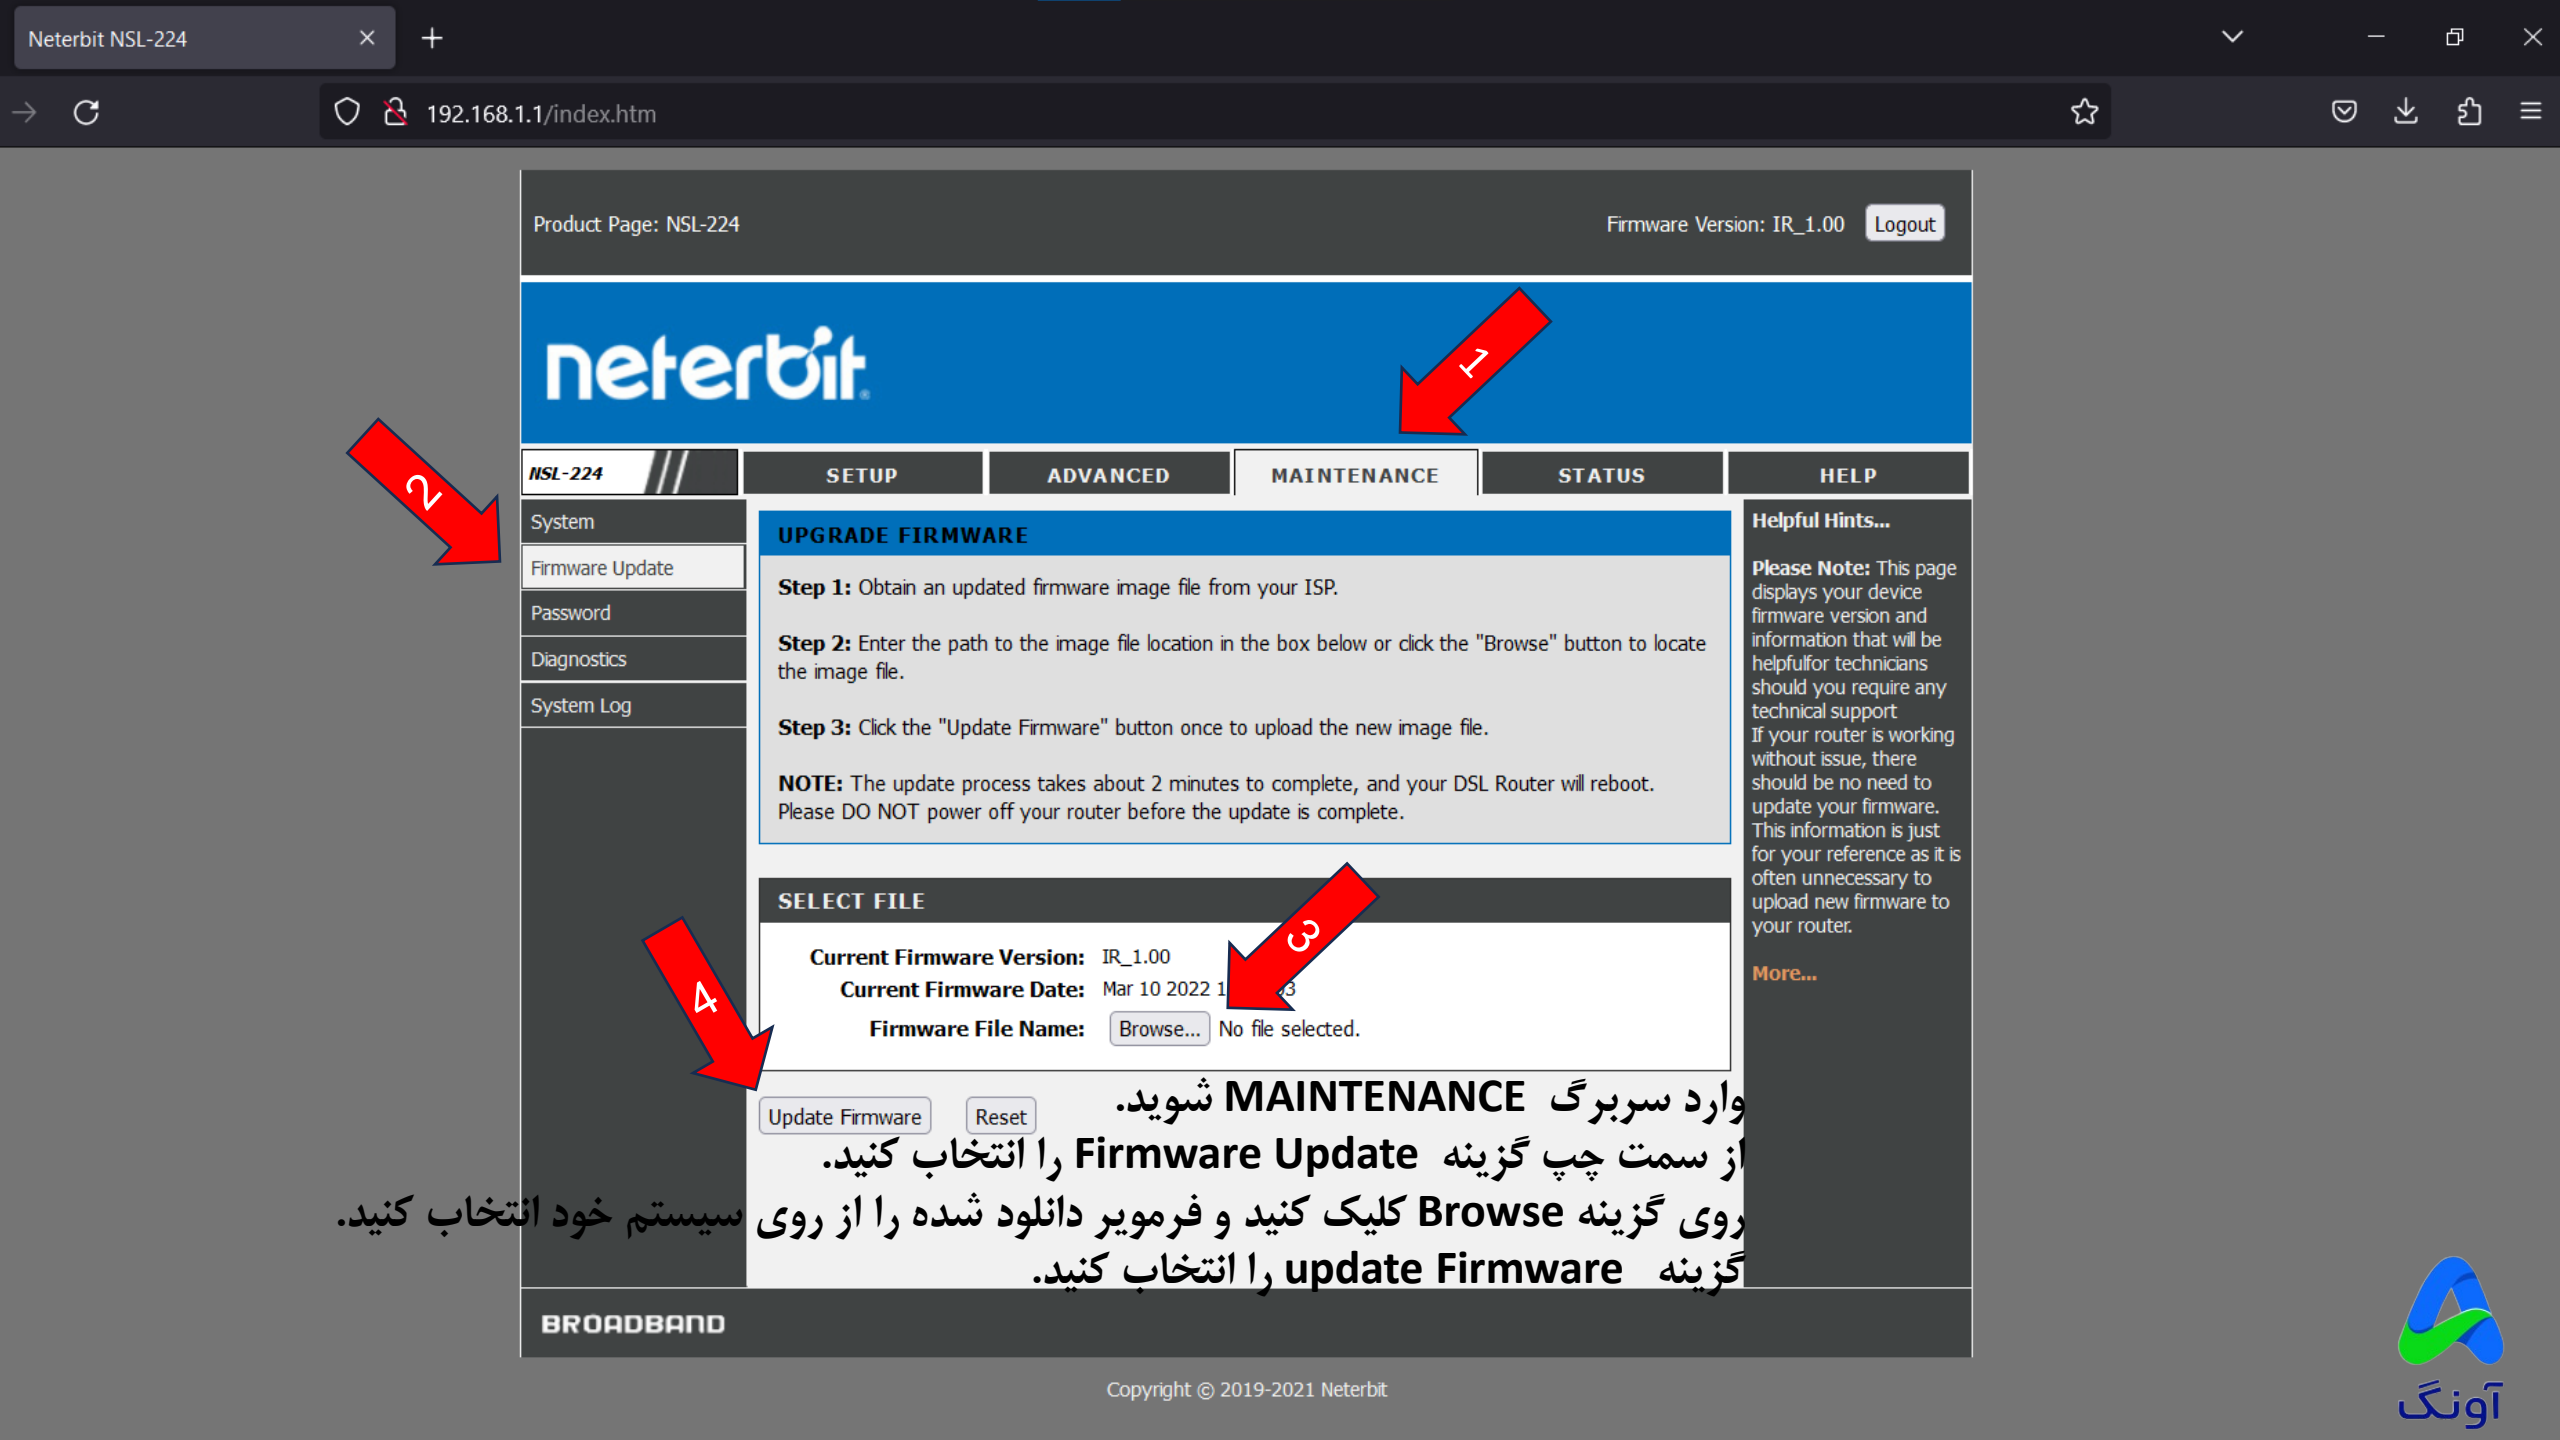

Product Page: NSL-224

Firmware Version: IR_1.00 [Logout](#)

neterbit

NSL-224

SETUP

ADVANCED

MAINTENANCE

STATUS

HELP

System

Firmware Update

Password

Diagnostics

System Log

UPGRADE FIRMWARE

Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.

Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Update Firmware" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot. Please DO NOT power off your router before the update is complete.

SELECT FILE

Current Firmware Version: IR_1.00

Current Firmware Date: Mar 10 2022 1...

Firmware File Name: No file selected.

Helpful Hints...

Please Note: This page displays your device firmware version and information that will be helpful for technicians should you require any technical support. If your router is working without issue, there should be no need to update your firmware. This information is just for your reference as it is often unnecessary to upload new firmware to your router.

[More...](#)

وارد سربرگ MAINTENANCE شوید.

از سمت چپ گزینه Firmware Update را انتخاب کنید.

روی گزینه Browse کلیک کنید و فرمویر دانلود شده را از روی سیستم خود انتخاب کنید.

گزینه update Firmware را انتخاب کنید.

BROADBAND

File Upload ✕

← → ⌵ ⬆ 📁 << firmware > Neterbit > 224 > 20230109 🔍 Search 20230109

Organize ▾ New folder

Name	Date modified	Type	Size
📁 Neterbit-224-20230109	1/9/2023 11:03 AM	Disc Image File	2,412

File name: Neterbit-224-20230109 All Files

Open Cancel

Firmware Version: IR_1.00 [Logout](#)

MAINTENANCE **STATUS** **HELP**

Helpful Hints...


Please Note: This page displays your device firmware version and information that will be helpful for technicians should you require any technical support. If your router is working without issue, there should be no need to update your firmware. This information is just for your reference as it is often unnecessary to upload new firmware to your router.

[More...](#)

Current Firmware Version: IR_1.00
Current Firmware Date: Mar 10 2022 15:38:03
Firmware File Name: [Browse...](#) No file selected.

[Update Firmware](#) [Reset](#)





Reboot System!

firmware upgrade! System will reload soon automaticly...

Please Wait s



در صورتی که مراحل درست انجام شده باشد، مودم وارد این صفحه می شود و ۱ دقیقه زمان می برد تا فریمور دستگاه آپگرید شود.
بعد از اتمام آپگرید یک بار مودم را ریست سخت افزاری کنید و دستگاه را مجدد کانفیگ نمایید.